


ÇİFT KLAPELİ ÇEK VALF (PN 16)

T-0330 Pik Döküm

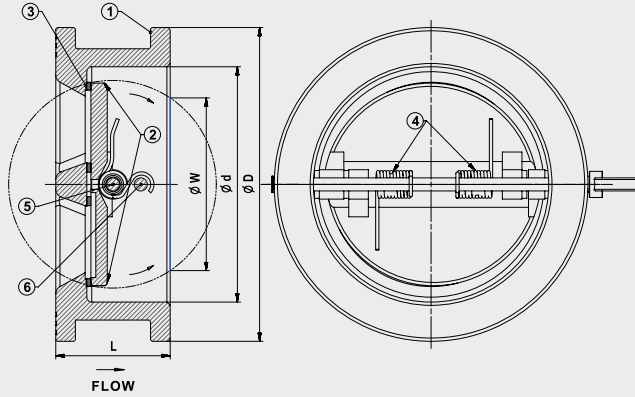

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
	1	Gövde / Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
	2	Klape / Disc	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / Ductile Iron
	3	Sit / Seat	EPDM - NBR
	4	Yay / Spring	X12CrNi18 8 - AISI302 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
	5	Mil / Stem	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
	6	Stop Pimi / Stop Pin	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar											
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	Vana Boyutları / Valve Dimensions	ØD	107	127	142	162	192	218	273	328	378	438	489
		Ød	65	80	94	117	145	170	224	265	310	360	410
		L	43	46	64		70	76	89	114		127	140
		ØW	49	63	69	97	121	145	197	234	284	333	379
	Ağırlık / Weight	Kg	1,3	1,6	2,8	4	5,5	8	13.5	24.4	33	46.4	62

Çalışma Sıcaklık Aralığı : -10 ... +120 °C (16 Bar)

Flanş Boyutları : TS EN 1092-2 (PN 16)

Uygulamalar : Sulama sistemleri, Arıtma sistemleri ve pis su hatları, Yangın tesisatları, Yağ devreleri