


ÇİFT KÜRELİ VANTUZ

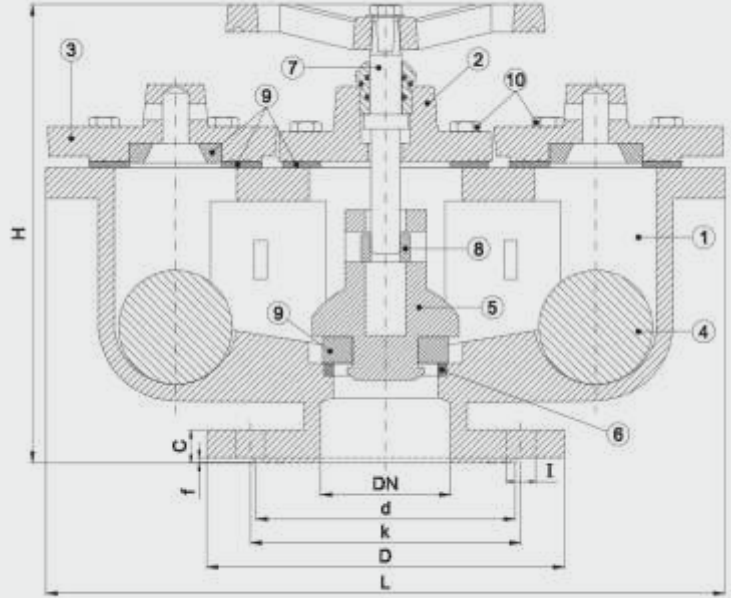

ÇİFTKÜRE VANTUZ PARÇALARI

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
2	ORTA KAPAK	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
3	YAN KAPAK	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
4	KÜRE	POLİETİLEN
5	SÜRGÜ	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
6	BURÇ	MS58
7	MİL	X20Cr13
8	HAREKET SOMUNU	MS58
9	CONTALAR	EPDM
10	CİVATALAR	8.8 GALVANİZLİ

ÇİFTKÜRE VANTUZ BOYUT TABLOSU

DN (ANMA ÇAPI) (mm)	D (mm)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	C (mm)	I Delik çapı ve adedi	L (mm)	H (mm)	AĞIRLIK (Kg)
Ø50 (PN10-16-25)	165	125	99	3	20	Ø19x4 adet	410	275	27
Ø65 (PN10-16-25)	185	145	118	3	20	Ø19x4 adet	410	275	28
Ø80 (PN10-16-25)	200	160	132	3	22	Ø19x8 adet	415	280	29
Ø100 (PN10-16)	220	180	156	3	24	Ø19x8 adet	415	280	31
Ø100 (PN25)	235	190	156	3	28	Ø23x8 adet	415	284	34
Ø125 (PN10-16)	250	210	184	3	26	Ø19x8 adet	415	280	32
Ø125 (PN25)	270	220	184	3	30	Ø28x8 adet	415	284	35
Ø150 (PN10-16)	285	240	211	3	26	Ø23x8 adet	635	400	79
Ø150 (PN25)	300	250	211	3	34	Ø28x8 adet	635	408	87
Ø200 (PN10)	340	295	266	4	26	Ø23x8 adet	635	400	87
Ø200 (PN16)	340	295	266	4	30	Ø23x12 adet	635	404	87
Ø200 (PN25)	360	310	274	4	34	Ø28x12 adet	635	408	95
Ø250 (PN10)	395	350	319	4	28	Ø23x12 adet	655	370	92
Ø250 (PN16)	405	355	319	4	32	Ø28x12 adet	655	374	93
Ø250 (PN25)	425	370	330	4	36	Ø31x12 adet	655	378	101

Pompa çıkışları ve boru hatlarına su verildiği zaman sistem içerisinde, özellikle pompa çıkışlarında oluşan hava birikimleri suyun geçiş alanını daraltarak kapasitenin düşmesine neden olur. Bu olumsuzluğu önlemek ve yüksek verim gereken yerlerde çift küre vantuzlar kullanılır. Sisteme su basıldığında oluşan hava sudan önce vantuza dolarak iki iç yan kapaklardaki deliklerden dışarı atılır. Daha sonra vantuza su dolarak topları yukarı kaldırır ve delikler kapanarak sızdırmazlık sağlanmış olur.