


METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR (DÖNER FLANŞLI, LAYNERLİ, PN 16)

T-1830 Movement 30mm (-20 ... +10 mm) DN 25 - 250

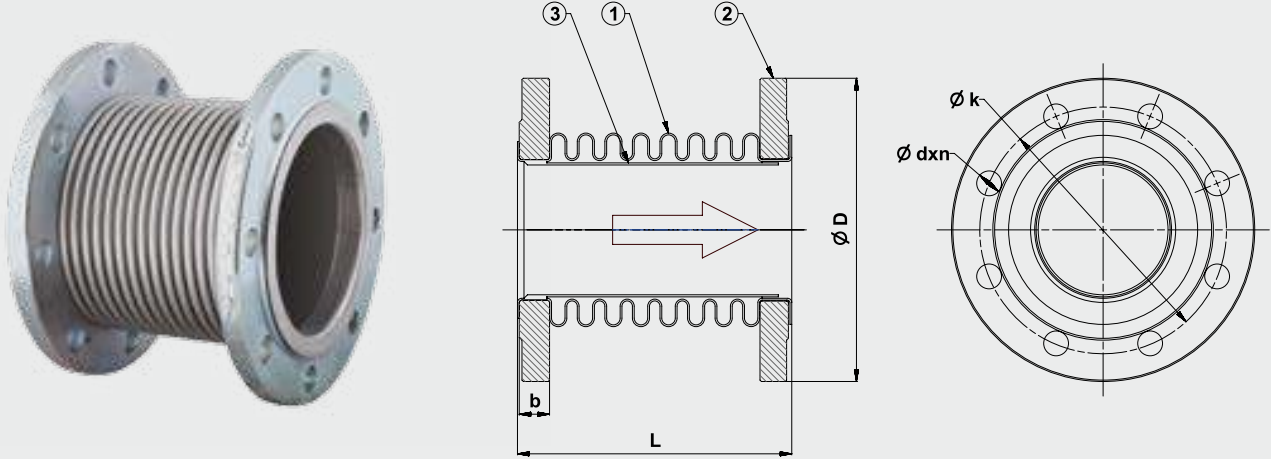

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Parça Adı/ Part Name	Malzeme/ Material
	1	Körük/ Bellow	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
	2	Flanş/ Flange	St37 - Çelik/ Steel
	3	Layner/ Liner	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Ölçüler/ Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar											
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
	T-1830	L 30mm (-20 ... +10mm)	110	120		125		115		120	130	150	
	T-1850	L 60mm (- 40 ... +20mm)				180	175	180	190	185	200	220	
	T-1830	Eksenel Hareket / Axial Movement	30mm (-20 ... +10mm)										
	T-1850		60mm (-40 ... +20mm)										
	Vana Boyutları / Valve Dimensions (mm)	ØD	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
		k	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
		b	16	18	20			22			24	26	28
		dxn	14x4	18x4				18x8			22x8	22x12	26x12

Çalışma Sıcaklık Aralığı : -80 ... +420°C (16 Bar)

Bağlantı Boyutları : TS EN 1092-1 (PN 16)

Uygulamalar : Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, kızgın su, buhar, kızgın buhar, kızgın yağ sistemleri