


METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR (KAYNAK BOYUNLU, LAYNERSİZ, PN 16)

T-1950 Movement 30mm (-20 ... +10 mm) DN 25 - 250

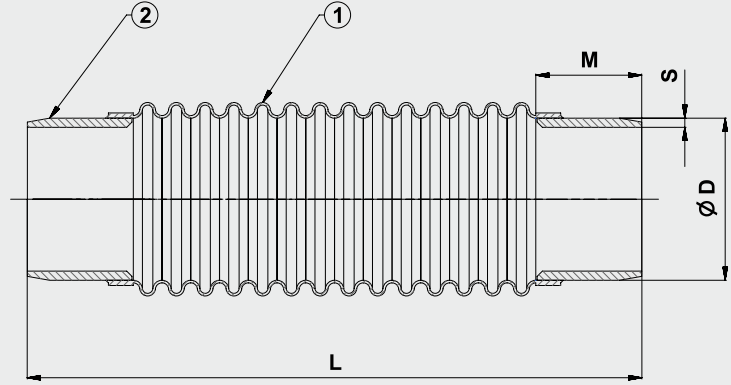

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
	1	Körük / Bellow	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
	2	Kaynak Boynu / Welded Neck	St37 - Çelik / Steel

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar												
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
	T-1950	L 30mm (-20 ... +10mm)	180	195		190			200		250	270	300	
	T-1960	L 60mm (- 40 ... +20mm)					240		270		320	340	370	
	T-1950	Eksenel Hareket /Axial Movement	30mm (-20 ... +10mm)											
	T-1960		60mm (-40 ... +20mm)											
	Vana Boyutları / Valve Dimensions	ØD	33,7	42.4	48.3	60.3	76.1	88.9	114.3	139.7	165.1	219.1	273.1	
		S	2,6			3		3,2	3,6	4	4,5	5,9	6,3	
		M	50						60		80		100	
Kaynak Ağızı TS 5437'ye Uygundur / Welding Neck TS 5437 Standard														

Çalışma Sıcaklık Aralığı : -80 ... +420°C (16 Bar)

Bağlantı Boyutları : TS EN 1092-1 (PN 16)

Uygulamalar : Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, kızgın su, buhar, kızgın buhar, kızgın yağ sistemleri