
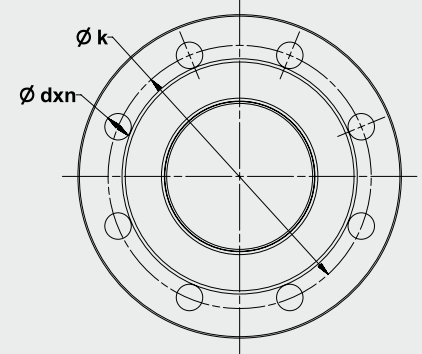


METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR (SABİT FLANŞLI, LAYNERSİZ, PN 16)

T-1910 Movement 30mm (-20 ... +10 mm) DN 25 - 250

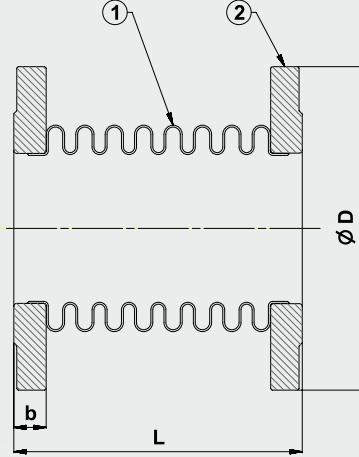

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Parça Adı/ Part Name	Malzeme/ Material
	1	Körük / Bellow	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
	2	Flanş/ Flange	St37 - Çelik/ Steel

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar											
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
	T-1910	L 30mm (-20 ... +10mm)	110	120		125	115		120	130	150		
	T-1930	L 60mm (-40 ... +20mm)				180	175	180	190	185	200	220	
	T-1910	Eksenel Hareket / Axial Movement	30mm (-20 ... +10mm)										
	T-1930		60mm (-40 ... +20mm)										
	Vana Boyutları / Valve Dimensions (mm)	ØD	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
		k	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
		b	16	18	20	22	24	26	28				
		dxn	14x4	18x4	22x4	28x4	34x4	40x4	46x4	52x4	60x4	70x4	80x4

Çalışma Sıcaklık Aralığı : -80 ... +420°C (16 Bar)

Bağlantı Boyutları : TS EN 1092-1 (PN 16)

Uygulamalar : Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, kızgın su, buhar, kızgın buhar, kızgın yağ sistemleri