
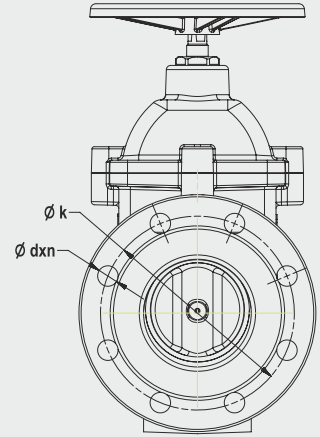


PN16 METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA F4

T-1320 Pik Döküm

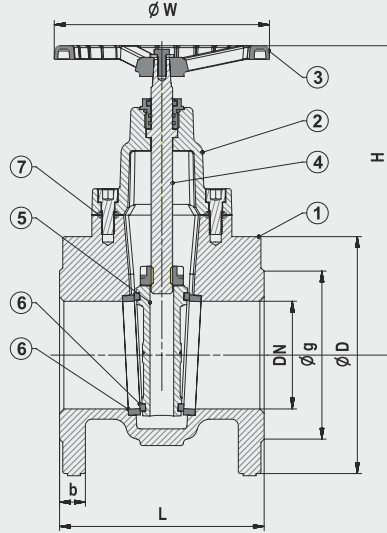

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
	1	Gövde / Body	GG 25 - EN GJL250 - PikDöküm/ Cast Iron (T1320) GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm/ Ductile Iron (T1330)
	2	Kapak / Bonnet	GG 25 - EN GJL 250 - Rk Döküm/ Cast Iron (T1320) GGG 40 - EN GJS400-15 - Sfero Döküm/ Ductile Iron (T1330)
	3	Volan / Handwheel	GG 25 - EN GJL250 - PikDöküm/ Cast Iron
	4	Mil / Stem	X 0Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
	5	Sürgü / W edge	GG 25 - EN GJL250 - PikDöküm/ Cast Iron
	6	Sitler / Seats	C Zn40Pb2 - CW617N - Piring- Paslanmaz Çelik - Bronz / Brass-Stainless Steel - Bronze
	7	Conta / Gasket	EPDM- NBR

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure		10 Bar								6 Bar			4 Bar			2,5 Bar
	Anma Çapı / Nominal Diameter		DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
	PN 10 Boyutlar / Dimensions	L	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	350	390	
		H	170	180	230	245	265	355	400	490	615	700	835	910	1135	1300	
		W			160			200	250		315			400		500	
		D	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	670	780	
		k	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	620	725	
		g	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480	582	682	
		b	18		20		22	24		26		28		30	32	34	36
		dxn			19x4			19x8		23x8		23x12		23x16	28x16	28x20	31x20
	Ağırlık / Weight	Kg	9	10	15	17	23	37	45	80	123	166	225	368	460	680	

Çalışma Sıcaklık Aralığı : -10 ... +120 °C 2,5 /4/10(16 Bar)

Alından Alına Boyutlar : TS EN 558 (Seri 14)

Uygulamalar : Sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar