


Pn6 PN10 PN16 BORULU NORM FLANŞ

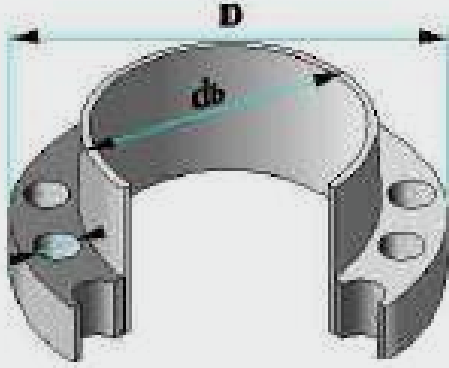

Ölçü	Dış Çap d	İç Çap t	Et Kalınlığı	Boru Uzunluğu
DN 32	125 mm	34 mm	8 mm	70 mm
DN 40	130 mm	40 mm	8 mm	70 mm
DN 50	140 mm	50 mm	8 mm	70 mm
DN 65	160 mm	68 mm	8 mm	70 mm
DN 80	190 mm	90 mm	10 mm	70 mm
DN 100	220 mm	115 mm	11 mm	70 mm
DN 125	240 mm	140 mm	12 mm	70 mm
DN 150	275 mm	169 mm	12 mm	70 mm

Max Sıcaklık: 200 oC

Max Basınç: 40 Bar

Kalınlık: 2mm - 3mm

Orta uzunlukta Krizotil aramid lifli tabi özel SBR kauçuk, çeşitli kimyasal dolgu, katkı ve boya maddeleri ile vulkanizatörlerden meydana gelen hammadde kompozisyonunda ce CAS prosesiyle imal edilmiştir. Suya, Gaza, Buhara ve yağa dayanıklıdır. Hafif ve orta dereceli basınçlar için ideal bir contalık malzemedir. Gıda hatları için asbest içermeyen uluslararası standartlara uygun malzemelerden üretilmiş sağlık açısından zararsız contalardır.