


TEK KÜRELİ VANTUZ

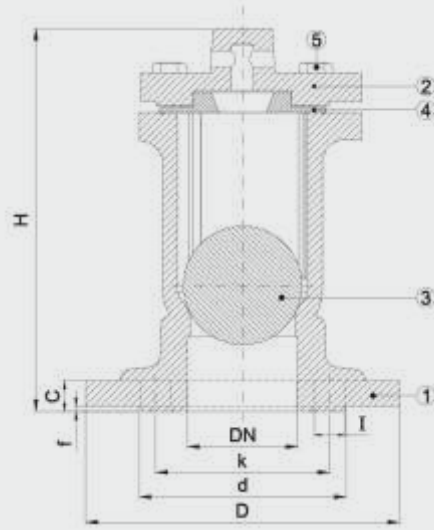

TEKKÜRE VANTUZ PARÇALARI		
NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
2	KAPAK	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
3	KÜRE	POLİETİLEN
4	KAPAK CONTASI	EPDM
5	KAPAK CİVATALARI	8.8 GALVANİZLİ

TEKKÜRE VANTUZ BOYUT TABLOSU

DN (ANMA ÇAPİ) (mm)	D (mm)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	C (mm)	I Delik çapı ve adedi	H (mm)	AĞIRLIK (Kg)
Ø50 (PN10-16-25)	165	125	99	3	20	Ø19x4 adet	227	8
Ø65 (PN10-16-25)	185	145	118	3	20	Ø19x4 adet	229	9
Ø80 (PN10-16-25)	200	160	132	3	22	Ø19x8 adet	236	13
Ø100 (PN10-16)	220	180	156	3	24	Ø19x8 adet	236	15
Ø100 (PN25)	235	190	156	3	28	Ø23x8 adet	240	14
Ø125 (PN10-16)	250	210	184	3	26	Ø19x8 adet	372	26
Ø125 (PN25)	270	220	184	3	30	Ø28x8 adet	376	28
Ø150 (PN10-16)	285	240	211	3	26	Ø23x8 adet	372	27
Ø150 (PN25)	300	250	211	3	34	Ø28x8 adet	380	29,5
Ø200 (PN10)	340	295	266	4	26	Ø23x8 adet	372	30
Ø200 (PN16)	340	295	266	4	30	Ø23x12 adet	376	30
Ø200 (PN25)	360	310	274	4	34	Ø28x12 adet	380	33

Pompa çıkışları ve boru hatlarına su verildiği zaman sistem içerisinde, özellikle pompa çıkışlarında oluşan hava birikimleri suyun geçiş alanını daraltarak kapasitenin düşmesine neden olur. Bu olumsuzluğu önlemek için tek küre vantuzlar kullanılır. Sistemde oluşan hava sudan önce vantuza dolarak kapaktaki delikten dışarı atılır. Daha sonra vantuza su dolarak topu yukarı kaldırır ve delikler kapanarak sızdırmazlık sağlanmış olur.