


TOPLU ÇALPARA ÇEKVALF PN16

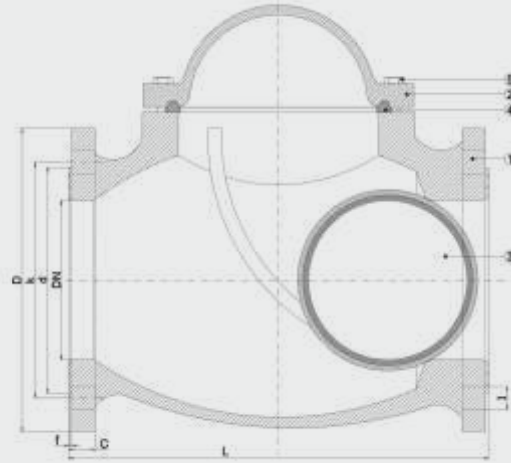

TOPLU ÇEKVALF PARÇALARI

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
2	KAPAK	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
3	TOP	EN-GJS-400-500 (GGG40-50) + EPDM KAPLI
4	KAPAK CONTASI	EPDM
5	KAPAK CİVATALARI	8.8 GALVANİZLİ

TOPLU ÇEKVALF BOYUT TABLOSU

DN (ANMA ÇAPI) (mm)	D (mm)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	C (mm)	I Delik çapı ve adedi	L (mm)	AĞIRLIK (Kg)
Ø50 (PN10-16-25)	165	125	99	3	20	Ø19x4 adet	200	13
Ø65 (PN10-16-25)	185	145	118	3	20	Ø19x4 adet	240	18
Ø80 (PN10-16-25)	200	160	132	3	22	Ø19x8 adet	260	23
Ø100 (PN10-16)	220	180	156	3	24	Ø19x8 adet	300	27
Ø100 (PN25)	235	190	156	3	28	Ø23x8 adet	300	27
Ø125 (PN10-16)	250	210	184	3	26	Ø19x8 adet	350	40
Ø125 (PN25)	270	220	184	3	30	Ø28x8 adet	350	44
Ø150 (PN10-16)	285	240	211	3	26	Ø23x8 adet	400	55
Ø150 (PN25)	300	250	211	3	34	Ø28x8 adet	400	60
Ø200 (PN10)	340	295	266	4	26	Ø23x8 adet	500	90
Ø200 (PN16)	340	295	266	4	30	Ø23x12 adet	500	90
Ø200 (PN25)	360	310	274	4	34	Ø28x12 adet	500	99
Ø250 (PN10)	395	350	319	4	28	Ø23x12 adet	600	140
Ø250 (PN16)	405	355	319	4	32	Ø28x12 adet	600	140
Ø250 (PN25)	425	370	330	4	36	Ø31x12 adet	600	154

Boru hatlarında sıvının akış yönünde akmasına izin verirken ters istikamette akmayı engellemek için kullanılan ürünlerdir. Pompa tesislerinde, pompanın devreden çıkması durumunda sıvının geri akmasını engeller. Top kendi ağırlığı veya karşı kuvvetle kapanır. Çekvalfler sıvının akış yönüne dikkat edilerek monte edilir. Toplu sistem klape sisteme göre daha geç deforme olmaktadır. Deforme olması durumunda üst kapak açılarak eski top çıkarılır ve yenisi takılarak çekvalfin bakımı kolaylıkla yapılmış olur. İçme suyu şebekelerinde ve asitli olmayan akışkanlarda rahatlıkla kullanılır.