


YAYLI ÇALPARA ÇEKVALF PN16

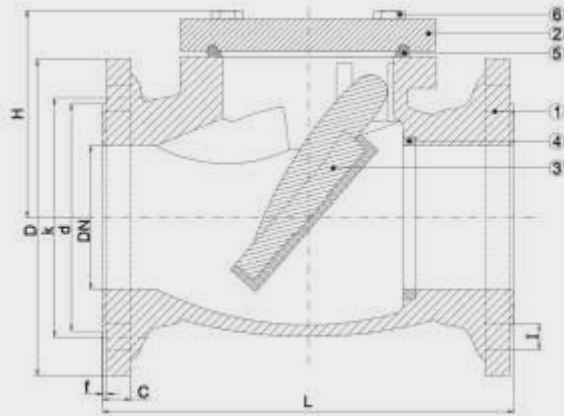

ÇALPARALI ÇEKVALF PARÇALARI

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
2	KAPAK	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
3	KLAPE	EN-GJS-400-500 (GGG40-50) + EPDM KAPLI
4	BURÇ	MS58
5	KAPAK CONTASI	EPDM
6	KAPAK CİVATALARI	8.8 GALVANİZLİ

ÇALPARALI ÇEKVALF BOYUT TABLOSU

DN (ANMA ÇAPI) (mm)	D (mm)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	C (mm)	I Delik çapı ve adedi	L (mm)	H (mm)	AĞIRLIK (Kg)
Ø50 (PN10-16-25)	165	125	99	3	20	Ø19x4 adet	200	124	13
Ø65 (PN10-16-25)	185	145	118	3	20	Ø19x4 adet	240	153	18
Ø80 (PN10-16-25)	200	160	132	3	22	Ø19x8 adet	260	150	23
Ø100 (PN10-16)	220	180	156	3	24	Ø19x8 adet	300	144	27
Ø100 (PN25)	235	190	156	3	28	Ø23x8 adet	300	144	27
Ø125 (PN10-16)	250	210	184	3	26	Ø19x8 adet	350	165	40
Ø125 (PN25)	270	220	184	3	30	Ø28x8 adet	350	165	44
Ø150 (PN10-16)	285	240	211	3	26	Ø23x8 adet	400	198	55
Ø150 (PN25)	300	250	211	3	34	Ø28x8 adet	400	198	60
Ø200 (PN10)	340	295	266	4	26	Ø23x8 adet	500	227	90
Ø200 (PN16)	340	295	266	4	30	Ø23x12 adet	500	227	90
Ø200 (PN25)	360	310	274	4	34	Ø28x12 adet	500	227	99
Ø250 (PN10)	395	350	319	4	28	Ø23x12 adet	600	240	140
Ø250 (PN16)	405	355	319	4	32	Ø28x12 adet	600	240	140
Ø250 (PN25)	425	370	330	4	36	Ø31x12 adet	600	240	154
Ø300 (PN10)	445	400	370	4	28	Ø23x12 adet	700	245	190
Ø300 (PN16)	460	410	370	4	32	Ø28x12 adet	700	245	190
Ø300 (PN25)	485	430	389	4	40	Ø31x16 adet	700	245	209

Boru hatlarında sıvının akış yönünde akmasına izin verirken ters istikamette akmayı engellemek için kullanılan ürünlerdir. Pompa tesislerinde, pompanın devreden çıkması durumunda sıvının geri akmasını engeller. Klapeler kendi ağırlığı veya karşı kuvvetle kapanır. Çekvalfler sıvının akış yönü dikkat edilerek monte edilmelidir. Sistemin bakımı üst kapak açılarak salıncak sistemli klapein kolayca çıkarılıp yenisi takılarak bakımı yapılmış olur. Sıcak ve soğuk su tesislerinde, içme suyu şebekelerinde ve asitli olmayan akışkanlarda rahatlıkla kullanılır.