


YÜKSELEN MİLLİ ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA (PN 16, F4)

T-1415 Pik Döküm

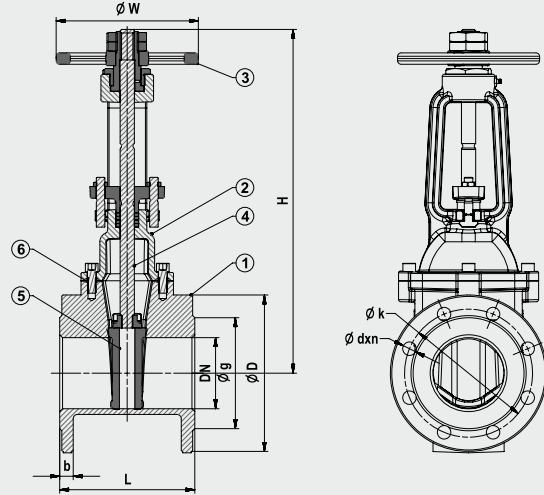

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
	1	Gövde / Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
	2	Kapak / Bonnet	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
	3	Volan / Handwheel	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
	4	Mil / Stem	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
	5	Sürgü / Wedge	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplı / Ductile Iron + Rubber Coated
	6	Conta / Gasket	EPDM- NBR

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar														
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
	Vana Boyutları / Valve Dimensions	L	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	350	390
		H min	355	365	390	425	485	584	655	796	970	1110	1280	1400	1550	1940
		H max	405	430	475	525	605	735	835	1020	1245	1440	1660	1830	2100	2590
		W	200					250			315		400		500	
		D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	715	840
		k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	650	770
		g	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480	609	720
		b	18	20		22	24	26		30	32		36	38	42	48
		dxn	19x4			19x8			23x8	23X12	28x12		28X16	31X16	34X20	37x20
	Ağırlık / Weight	Kg	11	15	20	24	30	44	58	106	158	232	295	420	560	780

Çalışma Sıcaklık Aralığı : -10 ... +110 °C (16 Bar)

Flanş Boyutları : TS EN 1092-2 (PN 16)

Alından Alına Boyutlar: TS EN 558 (Seri 14)

Uygulamalar : Sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar