


OTOMATİK PURJÖR (PN 10)

T-2260 Pirinç Dövme

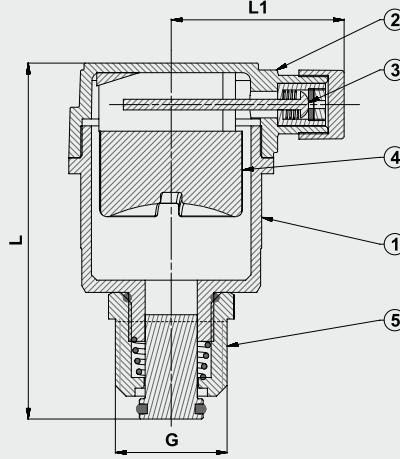

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
	1	Gövde / Body	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme/ Forced Brass
	2	Kapak / Bonnet	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme/ Forced Brass
	3	Emniyet Subabı / Safety Valve	Ebonit/ Ebonite
	4	Şamandıra / Float	Ebonit/ Ebonite
	5	Çek Vana / Check Valve	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme/ Forced Brass

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	10 Bar	
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	600
	Vana Boyutları / Valve Dimensions	G	1 / 2"
		L	71
		L1	29
	Ağırlık / Weight	Kg	0.13

Çalışma Sıcaklık Aralığı : -10 ... +90 °C (10 Bar)

Diş Standardı : EN ISO 228-1

Uygulamalar : Sıcak ve soğuk su sistemleri